


Produktblatt 2018

# Topstyle Fischgrät/ „Herring“

Produkt-Kollektion: TOPSTYLE ORIGINAL

## Spezifikation:

- Mehrschichtiger Stab vorwiegend in Europäischer Eiche; Aufbau auf Birken-Sperrholz
- Holzauswahl: auch andere Holzarten auf Anfrage möglich
- Sortierung: AB; andere Sortierungen auf Anfrage (z.B. Rift-Einschnitt mit stehenden Jahrringen; sehr elegant)
- Abmessung:
  - Stärken: (Standard) 17/5 mm; Optional auch 12/4, 16/4, 20/5 [mm]
  - Breiten: (Standard) 120 mm; auf Anfrage auch Breiten zwischen 70 und 200 mm möglich
- Längen: (Standard) 720 mm; optional Längen zwischen 500 und 2.000 [mm]
- Nut& Feder-Verbindung mit umlaufender Mikrofase. Die halbe Bestellmenge wird in etwa mit einem Rechtsprofil ausgeführt, der verbleibende Teil mit einem Linksprofil, um das Flächenbild „Fischgrät“ verlegen zu können
- Oberfläche: (Standard) gebürstet. Andere Oberflächenbearbeitungen sind auf Anfrage möglich
- Oberflächenapplikation: (Standard) oxidativ geölt. Alle Sonderfarben der Topstyle Original-Kollektion sind möglich. Andere, auch projektbezogene, Farben sind auf Anfrage und einer kostenpflichtigen Testreihe machbar. Es können auch lackierte oder geseifte Oberflächen gefertigt werden.

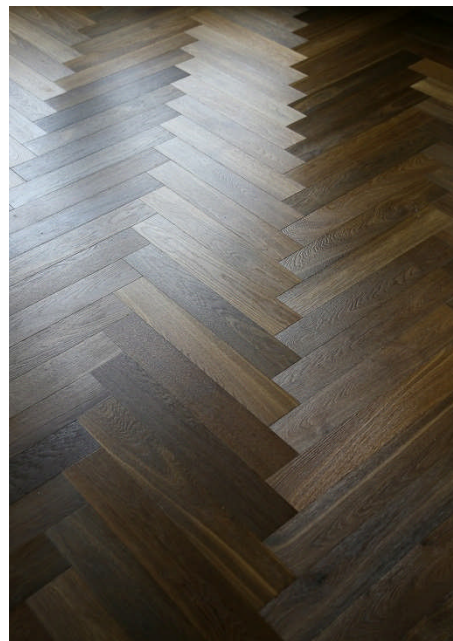

Fischgrät „Herring“  
in Sonderfarbe MA45

Produktblatt 2018

# Topstyle Fischgrät/ „Herring“

Produkt-Kollektion: TOPSTYLE ORIGINAL

## Charakteristik/ Wissenswert:

- I. „raum-neutrales“, traditionelles Verlegemuster; d.h. die Wirkung des Raumes wird durch den verlegten Fischgrät weder in der Breite noch in der Länge optisch verlängert oder verkürzt.
- II. „Mystische“ Wirkung durch die unterschiedliche Lichtbrechung der Stäbe in den einzelnen Verlegereihen. Es kommt darauf an, ob man in die Längs- oder in Querrichtung der Holzfaser schaut: die einzelnen Stäbe erscheinen mal heller und dann wieder dunkler. Die Erscheinung ändert sich ständig, abhängig ob man geht oder sich dreht.
- III. Raumgestalterischer Einfluss möglich durch:
  - a. Größe des Stabformats
  - b. Relation: Breite zu Länge
  - c. Verwendung von Randfriesen, Schwellenhölzer etc.
- IV. Typische Verwendung in herrschaftlichen Stadthäusern, wie z.B. Gründerzeit-Villen. Jedoch wird der Fischgrät mehr und mehr auch in modernen Wohnungen eingesetzt.
- V. Aufwändige Verlegung. Empfohlen: Verklebung durch erfahrenen Fachverleger. Überlegtes Anlegen des ersten Zopfes wesentlich.
- VI. Voraussetzung ist ein sehr ebener Untergrund
- VII. Gut geeignet für die Verlegung auf warmwassergeführten Fußbodenheizungen. Geringe Fugenbildung speziell bei kleineren Formaten
- VIII. Gut geeignet für großflächige Verlegung ohne Dehnungsfugen (n.b.: es müssen jedoch bauseitige Fugen des Gebäudes fachmännisch in die Verlegung mit übernommen werden).

## Weitere Informationen:

- Herkunft des Holzes und Verarbeitung: EU
- Brandschutzklasse ( gem. EN 14342): Cfl-S1 ( bei Aufbau:17/5 und 20/5mm); Dfl-S1 bei den Stäben 12/4 und 16/4 mm bzw. bei anderen Holzarten.
- Wärmedurchgangswiderstand R: 0,12 [m<sup>2</sup> \*K/ W] (bei 17/5 mm-Aufbau)
- Holzfeuchte u: ca. 6 -7 %
- Differenzielles Schwundmaß: ~0,05 % pro 1% uΔ
- Empfohlene Verlegeart: Verkleben auf sehr ebenen Untergrund
- Emmisionsklasse: E1

Gewisse Änderungen einzelner Details bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Babensham, den 22. August 2018

Thomas Schneider  
Geschäftsführer  
TOPSTYLE FLOORING GmbH